

# OIL MIST AIR CLEANER

油霧回收 空氣清淨機



透過特殊設計運作系統，降低耗電量，與廢氣排放量。

**節能減碳** ●

使用歐規E11濾材，有效過濾空氣中pm2.5懸浮微粒達95~99.5%。

**淨化空氣** ●

利用油風分離結構，有效過濾油霧、煙，與有毒氣膠，攔截率可達95%以上，以達環保功效。



**環保回收** ●

# OIL MIST AIR CLEANER

油霧回收 空氣清淨機

## FEATURES

- 安裝方便，可廣泛使用於所有會產生油霧的場所。
- 高效率、體積小、易安裝在狹窄空間，或機台上。
- 有效解決廠內空氣品質不良問題，提高工作效率。
- 油風分離式設計，分離效果佳，易拆換清洗。
- 可濾除0.3μm以上，99.5%以上之油霧。
- 金屬切削所產生的有毒氣體，可以一網打盡。
- 利用環狀折疊濾材，增加過濾面積，提高過濾效能。
- 低噪音，風量大，符合環保節能。
- 加工切削液經過油霧回收空氣清淨機過濾後，再利用率高達95%。
- 使用歐規E11等級濾材可有效過濾空氣中pm2.5懸浮微粒。

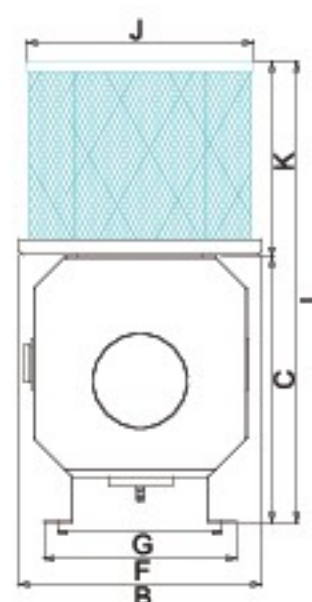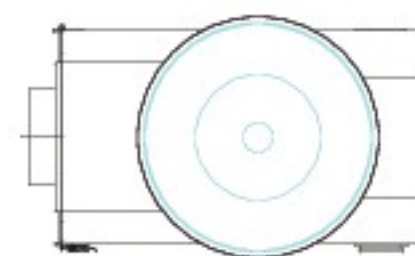

型號 MODEL	電源 POWER	馬力 MOTOR	風量 m³/min	靜壓值 kap	噪音值 dp(A)	過濾效果	重量 Kg	吸入口徑	過濾效果 空間
KF-6E	三相	0.1 KW	6/8.5	0.52/0.92	63/66	99.95% 歐盟 E11等級	38	Ø 125	≤ 3m³
KF-10E	AC380V 或	0.2 KW	9/12.8	0.75/1.13	64/67		41	Ø 150	≤ 5m³
KF-20E	AC220V	0.4 KW	18/21.5	1.08/1.74	65/68		46	Ø 150	≤ 10m³
KF-30E	50/60HZ	0.75 KW	28/32.5	1.42/1.82	68/73		63	Ø 198	≤ 18m³

型號 MODEL	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	I	J	K	L
KF-6E	609	350	417	223	125	295	302	258	25	25	Ø330	310	727
KF-10E	609	380	417	223	150	295	302	258	25	25	Ø360	310	727
KF-20E	633	380	446	236	150	310	327	283	25	25	Ø360	410	856
KF-30E	749	438	512	278	198	363	387	337	30	30	Ø435	410	922

可騰精密工業股份有限公司 KONTEC PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD. [www.koton.com.tw](http://www.koton.com.tw)

台中市神岡區溪洲路280巷5弄8號 Email:koton@koton.com.tw Tel: +886-4-2562-0557 Fax: +886-4-2562-0267